



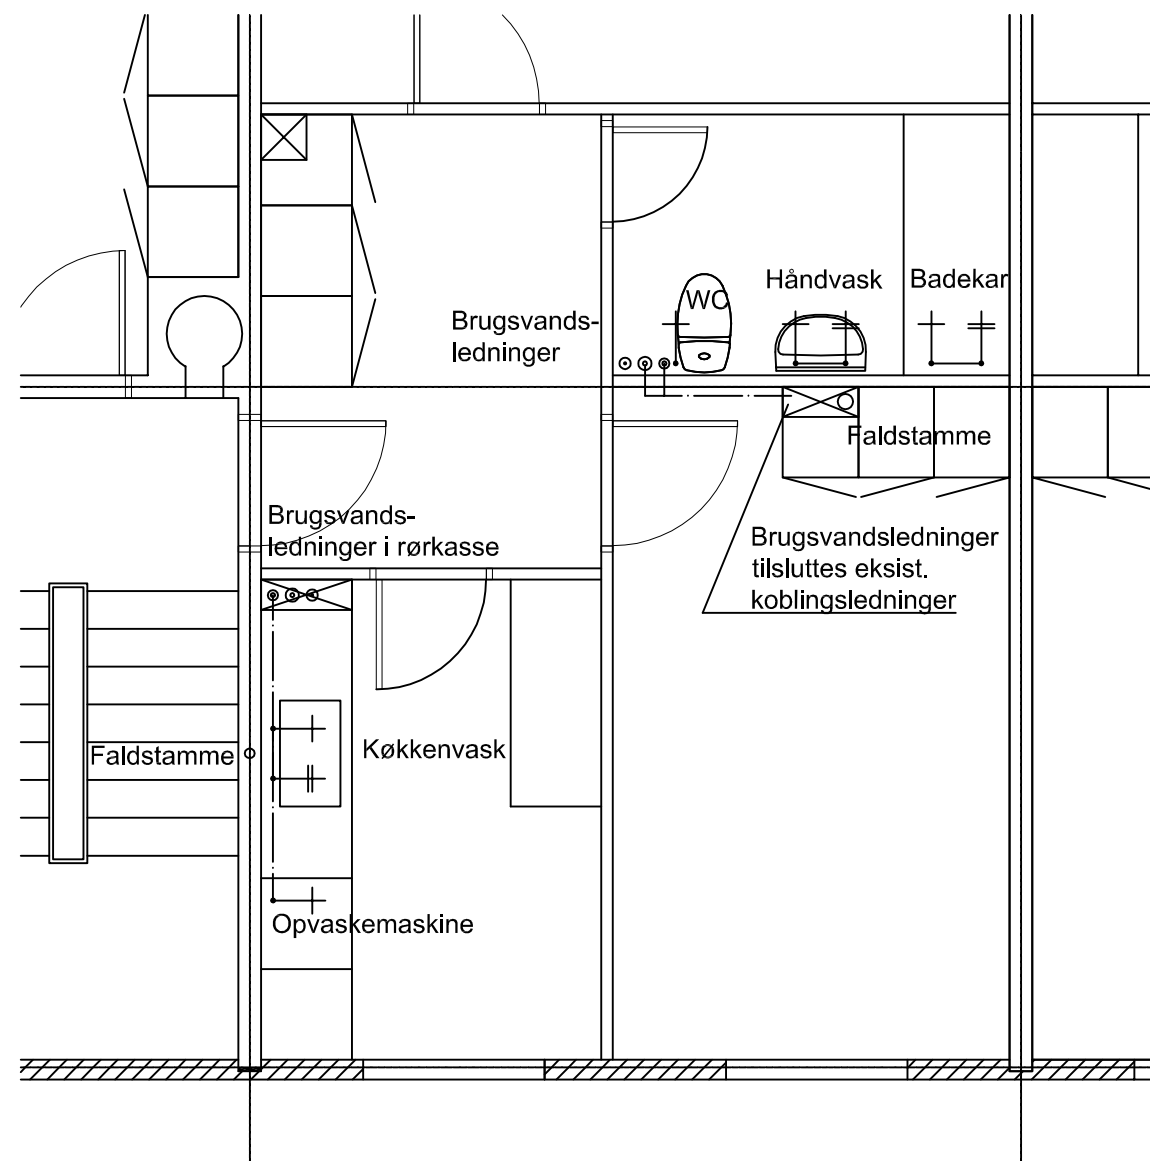

Plan, bad og køkken

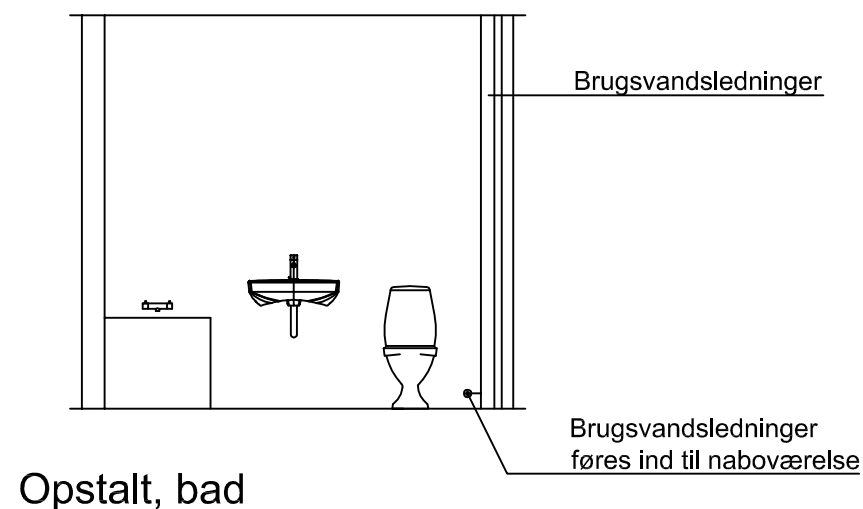

SIGNATURER:

- Brugsvand, koldt
- Brugsvand, varmt
- Brugsvand, cirkulation
- Spildevand

NOTE:

Alt arbejde udføres efter gældende normer og standarder.
Rør isoleres iht. normen.
Ventilerne isoleres med fabrikantens standardkapper.

Hovedledninger til brugsvand udføres af rustfri stålrør.
Der skal medregnes afspærringsventiler på alle fordelingsledninger.

Arbejdet i ovennævnte punkter omfatter alle leverancer og alt arbejde.
De enkelte ydelser skal indeholde alle arbejder/leverancer incl. alle nødvendige biydelser derefter almindelig praksis hører til operationernes fuldstændige færdiggørelse.

Dimensioner i mm.

BYGHERRE	DATO	FILNAVN		
E/F Rosagården 1–5, Roskilde	17.01.2018			
SAG	SAG NR.	TEGN.	KONT.	GODK.
Udskiftning af brugsvandsrør	250.067.02	EM	EM	NO
EMNE	MÅL	TEGN. NR.		
Principtegning (løsning 2, renoveret badeværelse)	1:50	V(59)3.13		
2 værelses lejlighed, blok I–V				
ROSTGAARD A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER				
INDUSTRIVEJ 46, 4000 ROSKILDE, TLF.: 46 35 70 15				